

蛍光灯(直管)型両面発光 LED照明

看板におすすめの蛍光灯型両面発光LED。
次世代LED蛍光灯でCO²大幅削減。


仕様

型番	YRS-8WW-SERIES	YRS-17WW-SERIES
全光束	810 lm	1750 lm
入力電圧	AC100V~240V	
消費電力	8W	17W
※相当W数	蛍光灯20W相当	蛍光灯40W相当
光源色	昼光色	
色温度	5500K~6000K	
定格寿命	50000h	
サイズ	外径26×全長580	外径26×全長1,198
本体質量	200g	410g
電源サイズ	43×35×241	
口金	G13	
定価	オープン	

※相当W数は参考値であり目安とお考え下さい。

外部専用電源仕様タイプです。


透明チューブです。

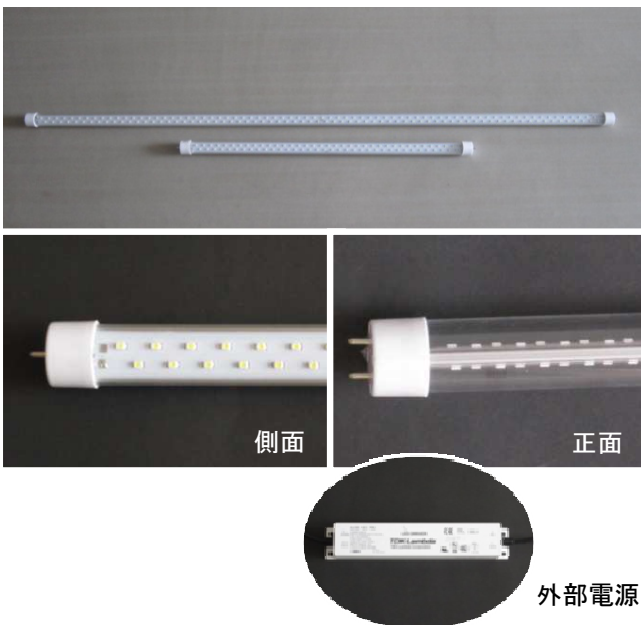

特長

- 360度全方向発光型で袖看板に最適
- 口金部は90度変換可能型
- 電源はIP66の防水仕様, LED本体はIP54相当品
- 虫が寄り付きにくいLED光源
- 約50,000時間の長寿命
- 2年保証

580(YRS- 8WW-SERIES)
1198(YRS-17WW-SERIES)

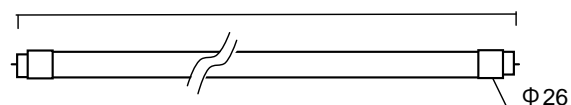

用途



このような場所におすすめ



LED内蔵型看板事例



両面発光看板内部



上下配光型器具

発売元 前田機械株式会社

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-3-28



<http://www.maedamachine.com>

お問い合わせは TEL 06-6582-5010

定価は税込み表示です。オープン価格についてはお問い合わせください。
品質改良などの事情により、一部仕様を変更する場合もございますのでご了承ください。
LEDの寿命は「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」としています。