

LED 投光器

ハロゲン250W型投光器と同等の照度を確保。
電源一体型で取付簡単。




仕様

型番	LA1/216(TH)W-4 標準形	LA1/216(TH)W-4L 集光形	LA1/216(TH)W-4W 拡散(グレア抑制)形
全光束	1413 lm		
消費電力	18W		
色温度	3000K(電球色)・5000K(白色)		
演色評価数	Ra70		
定格寿命	40000 h		
防水防塵	IP67		
本体サイズ	L 95.5 mm × W 160 mm × H 197 mm		
本体重量	2.3 kg		
定価	オープン価格		

特長

- ハロゲン電球250W投光器相当の明るさで約93%の省エネ
- 高度な防水型構造(保護等級IP67相当)
- 耐候性塗料の塗装により悪条件環境下でも使用可能
- 独自の放熱技術による低発熱で安心使用
- サイトからの漏れ光を抑える構造設計(特許出願中)
- 投光照明や看板のライトアップ等、様々な場面に対応
- DC電源タイプ(電源はシガープラグ使用)もあります
- 2年保証


※付属のコンセントプラグは100V屋内用専用です。200-240V、または屋外で使用
する際は、プラグをカットして専用のコンセントプラグに付け替えてご使用下さい。

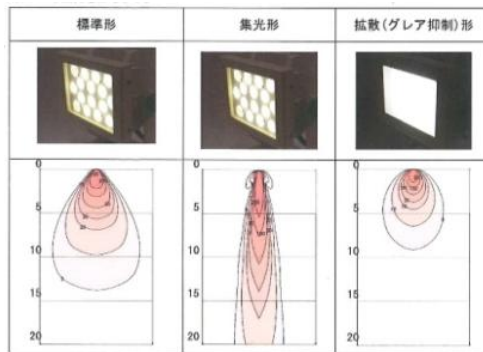

用途



このような場所におすすめ

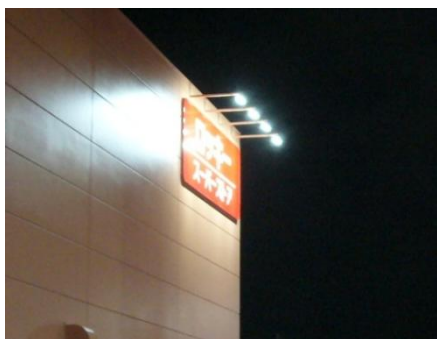

看板照明



駐車場照明



ライトアップ