

LEDダウンシーリング

LEDではじまる省エネのあかり。
取付簡単、埋込深さたったの9mm。




仕様

型番	AC-60013	AC-60014
全光束	375 lm	
消費電力	8W	
光源色	電球色	白色
照射角	68°	
演色評価数	Ra83	Ra92
定格寿命	40,000 h	
サイズ	外径165×全長29mm	
本体質量	300 g	
取付穴	φ80	
定価	25,000円(税抜) 26,250円(税込)	

- 本体：アルミダイカスト ホワイト塗装地上げ
カバー：ポリカーボネート(ホワイト)
- ※ 定価はオープン価格なのであくまでも目安とします。
- ※ 照射角22°、50°のタイプもございます。

特長


- ダウンライト施工が不可能な天井フツコロが狭い空間にも活用
- 点灯直後からほぼ100%の発光出力
- グレアを抑えた集光性の高い光
- 傾斜天井対応
- 調光可能

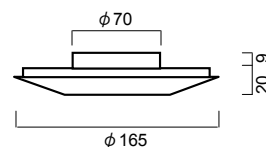

用途



その他・・・店舗の展示用スポットや美術などの用途にも最適。

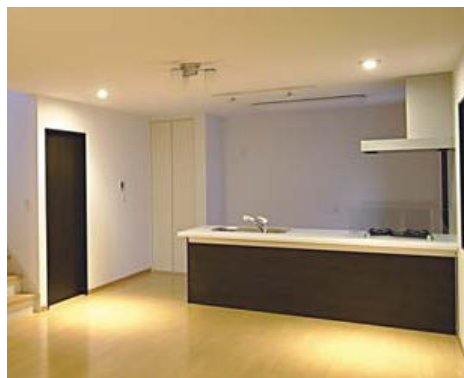

キッチンカウンター



玄関



リビング